

### MONTAGE

Montage tar 3-4 timmar.

Vi byter som standard hela dörrkarmen till en starkare stälkarm som har 16 eller 24 förankringar i väggen.

När installationen är färdigställd grovstädar vi samt lämnar den gamla dörren och karmen till återvinning.

Montage bokas alltid i samråd med dig för att hitta bästa möjliga tid.

Vid akutmontage hittar vi första möjlighet för montage inklusive kvällar och helger.

Inför montage rekommenderar vi att stänga fönster och dörrar för att minska dammspridning samt att plocka undan ömtåliga föremål närmast montageplatsen exempelvis jackor, skor och mattor.

### VID MONTAGE INGÅR

2 års allmän produktgaranti.

5 års funktionsgaranti Motturalås.

10 års inbrottsgaranti gäller vid fullt låst Mottura.

### SKÖTSELRÅD

Vi rekommenderar att alltid helt låsa både säkerhetslås och hemmalås för fullt inbrottskydd.

Efter låsning bör dörrhandtaget ej tryckas ner. Detta flyttar kontaktpunkten mellan lås och karm från fallkolven till låsreglarna. Resultaterande i friktion vid upplåsning samt ökat slitage.

För maximal ljud och gas isolering behöver dörrbladet komprimera tätninglisterna vid full förslutning. Detta medför motstånd i form av listtryck när dörren försluts. Om listtrycket är stort eller dörren behöver tryckas in ytterligare för aktivering av låsreglar behöver slutblecket justeras. Standard säkerhetslutbleck 1489-11 justeras med de två inre skruvarna användandes bitt T20.

#### Lås- och slutbleck

Glidyten på fallkolv och slutbleck bör smörjas 1 - 2 gånger per år.

#### Tätninglistor

Om tätlistor skadas bör de bytas ut.

Använd självhäftande Omega list 7 mm i diameter.

#### Gångjärn

Smörjes vid gnissel eller tröghet. Lyft dörrbladet max 5 mm och smörj med låsfett eller olja.

#### Cylindrar

Spreja med avsedd låsprej i nyckelhålet 1 - 2 gånger per år.

#### Rengöring

Lackade ytor rengörs med milda rengöringsmedel, ej lösningsmedel.

#### Nycklar

Blöta eller skadade nycklar bör ej användas.

### SUPPORT

För support och rådgivning kontakta oss via:




08 - 26 48 10

info@proloc.se

www.proloc.se



### OM DÖRREN

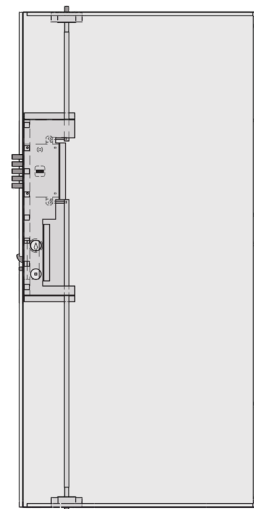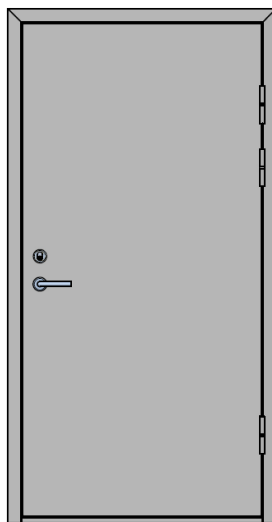

### ALLMÄNT

Standardfärg på synligt stål RAL 9010

Dörrbladstjocklek 63mm

Karmskruv: 16 fästpunkter (RC4 24st)

Ståltjocklek 1,5mm med ytterligare förstärkningar kring låshus och infästningar.

Gångjärn: Minimum 3 st svetsade försedda med kullager för friktionsfri öppning.

Bakkantstappar 3st (6st RC4)

Justerbart säkerhetslutbleck

### KLASSER

Inbrottsklass 3-4, EN 1627 RC3 / RC4

Ljuddämpning Rw 44 dB, ISO 10140-2.

Brandklass Ei30, EN 13501.

Rökgastätethet Sa-Sm, EN 13501.

U-värde 1,5 w/m<sup>2</sup>\*K, ISO 12567-1.

Vattentätethet 7A (300 Pa), EN 1027:2004.

Vindgenomtränglighet 3, EN 1027:2004.

Vindmotstånd 3C, EN 12211:2002.

### OM LÅSEN



ASSA 510 (Vänster)  
Mottura 52.783 (Höger)



Nyckel tillhörande  
52.783 (Vänster)  
85.983 (höger)



Alla våra dörrar kommer med 5+5 nycklar, dvs fem till hemmalåset och fem till säkerhetslåset.

Hemmalåset är som standard kopieringskyddat, med dessa medföljer ett nyckelkort (Se bilden). Detta kort måste visas vid kopiering av tillhörande nyckel och bör därav förvaras på säker plats



Yale Doorman L3S är ett komplett elektroniskt låshus och ersätter därav hela hemmalåset.

Låset har inbyggd ringklocka, koddosa samt låsare för RFID-brickor.

Yale Doorman L3S har appstyrning men kan även kopplas till smarthemmet.

Bör enbart monteras på dörrar i RC3.

Tedee Pro är ett motorvred, det innebär att den monteras på ett vanligt mekaniskt lås likt ett vanligt vred. Tedee syns inte på dörrens utsida och tillåter vanlig nyckelöppning utöver sina smarta funktioner.

Tedee har en responsiv app men kan även kopplas till smarthemmet.

Tedee kan monteras på säkerhetslåset och/eller hemmalåset.

### SÄKERHETSLÅS

Vår standard är Mottura 52.783 eller Mottura 85.983. Båda är vad som kallas sjupunktslås, de har fem horisontella låsreglar mot karm samt två vertikala låspunkter.

52.783 är till följd av sin struktur resistent mot syraatacker men har en större nyckel.

85.983 har en mindre nyckel, kopieringsskydd och möjlighet för motorvred. Kan även förses med syraskydd.

### HEMMALÅS

Klass 3 förses som standard med ASSA 310-50 och klass 4 med ASSA 510-50. Båda är hakregellås vilket innebär att deras låsregel hakar tag som en krok i dörrkarmen.

Vår dörr klarar klass 3 utan hemmalås så 310-50 monteras primärt för användarvänlighet. Det kan bytas mot valfritt mekaniskt eller elektroniskt låshus.

Dörrar i klass 4 förses med hemmalås i låsklass 5. Låsklass 5 är vad som vanligen kallas säkerhetslås.